

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- beépítésre kész ajtóelem
- mellékbejáratokhoz és pincékhez
- betörésgátló
- hőszigetelt
- hanggátló
- III. klímaosztályú

Magasabb értékű ajtó kedvező áron

Ez a biztonsági ajtó a hideg és a zaj ellen is véd.

Hőszigetelési érték:

$U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Hangszigetelési érték:

Rw kb. 32 dB

(süllyeszthető padlótömítés esetén).

Ezen kívül a KSi-ajtó teljesíti a III. klímaosztály szigorú feltételeit (S igénybevételi osztály) és a RAL-RG 426 szerint ellenőrzött.

Bizonyára Önnek is van egy régi külső pinceajtaja, amelyet a betörők másodpercek alatt, észrevétlenül törhetnek fel? Ha a pinceajtó már nyitva, akkor az egész ház is tárva-nyitva áll. Biztosítsa ezért a háznak a hátsó részét is a Hörmann KSi biztonsági ajtóval.




Tok tömítéssel

Saroktok 1,5 mm vastag 3 oldalú EPDM-tömítéssel és alsó felfutó küszöbvel. Külön kérésre befoglaló tokkal, blokkokkal vagy felújító tokkal.

Korrózióvédett

Komplett horganyzott acélból, ezen túlmenően porszórt alapozással. Törtfehér (hasonló a RAL 9016-hoz). Ez minőségi, hosszan tartó védelmet jelent.

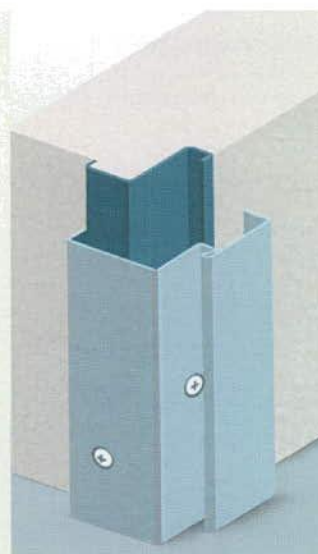

Tokvariációk

- Saroktok (standard)
- Befoglalótok
- Blokktok
- Felújító tok

Nagyon könnyű így a felújítás

Akassza ki a régi ajtólapot. Ezután a felújító tokot tipli segítségével kapcsolja össze a meglévő tokkal, majd tegye be az új KSi-ajtót. Kérje a Hörmann szakkereskedő tanácsát erre vonatkozóan.