


## Hörmann H3-D többfunkciós ajtó: tűz- és betörésgátló



### TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- beépítésre kész ajtóelem
  - tűzgátló (T30 = 30 perc)
  - hőszigetelt:  $U=1,7W/m^2 K$
  - téglá-, beton- és pórusbeton falhoz, valamint szerelt falhoz
- Kiegészítésként akár
- füstgátló változatban is
  - hanggátló
  - betörésgátló

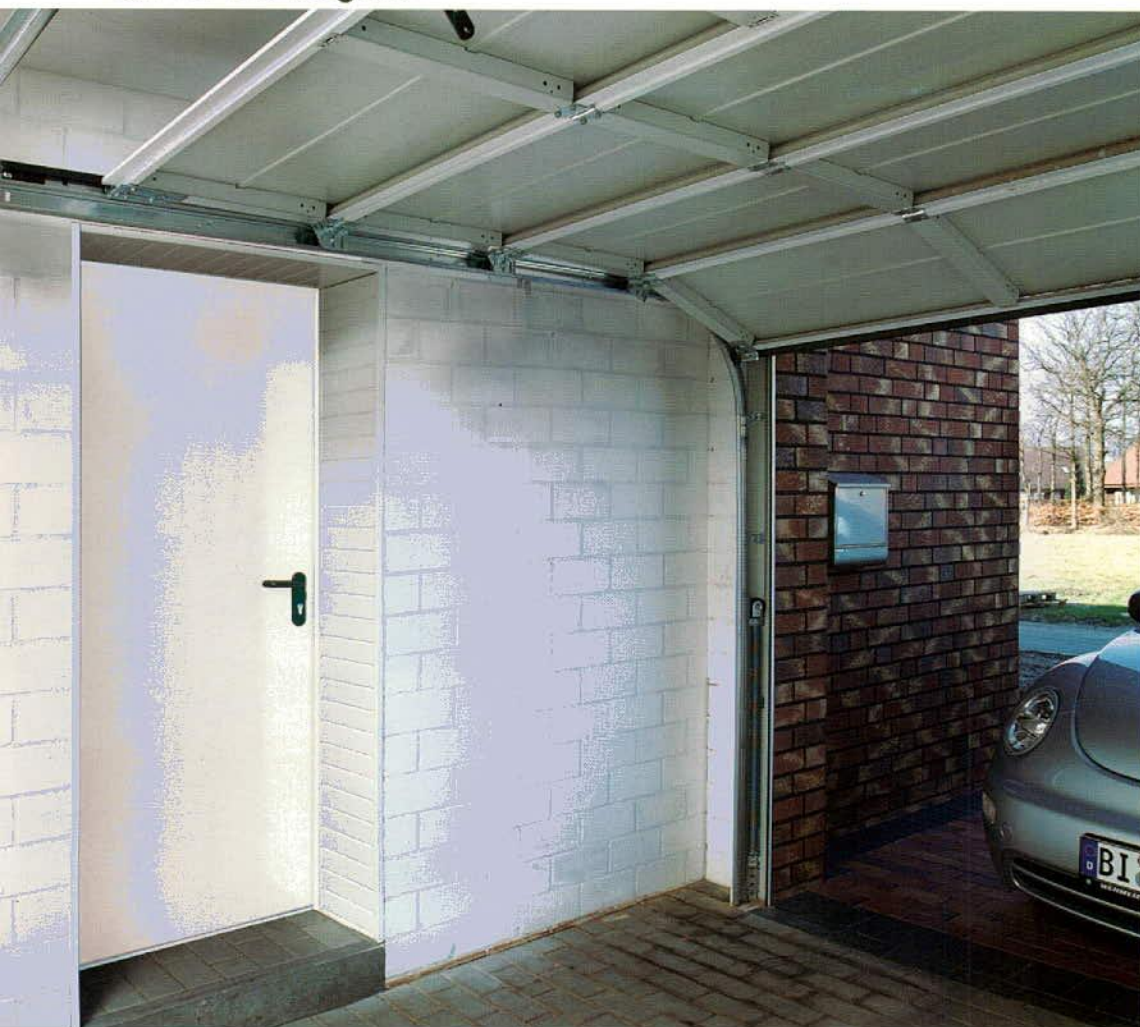

## A fontos ajtó a garázs és a ház között

A tűzveszély miatt itt tűzgátló ajtó ajánlott, vagy akár törvény szerint előírt. Az ajtó -a lehetséges füstgázok miatt- lehetőleg füstgátló és -az indítási zaj miatt- hangszigetelt is legyen. És gondoljon a biztonságra is. Gyakran áll nyitva a garázskapu napközben, szinte várva a betörőt.

### Komplett, tokkal

Az ajtólap és a tok horganyzott és porszórt bevonatú. RAL 9002 törtfehér színű.

Ajtólap: Duplafalú, 45 mm vastag, 3 oldalon falcolt, lemezvastagság 1,0 mm. Ásványgyapot-szigeteléssel, acélerősítéssel és acél biztonsági csappal.

Vasalatok: A zár és a kilincsgarnitúra hengerzárhoz (PZ), és szakállas kulcshoz (BB) használható.

Az ajtóval egy BB-kulcsot szállítunk.

Tok: Rendszer-saroktok 2,0 mm vastag, 3 oldalon EPDM-tömítéssel.

Könnyű szerelés a fali csaprgőzítővel.

### A H3-D többcélú ajtó tűzgátló (T30 = 30 perc) $U = 1.7 W/m^2 K$

#### hangszigetelt DIN EN ISO 717.1

Ezzel a kiegészítő felszereléssel a következő hangszigetelés érhető el:

- padlószigetelés Rw 32 dB
- alumínium lezáróprofil Rw 39 dB
- ütközősín Rw 42 dB

A hangszigetelési értékek teljes tömör, nem üvegezett, és nem pórusbeton falba épített ajtókra vonatkoznak.

### Betörésgátlás

#### DIN EN V 1627 WK2

Kiegészítő felszereltség:

- 2 biztonsági csap járulékosan
- zárhenger DIN 18252, P-3-BS, felfűrésvédelemmel
- alumínium biztonsági ütköző DIN 18257, ES1 osztály

A WK2 ellenállás-osztály üvegezés nélküli, és nem szerelt falba épített ajtókra érvényes.

### Füstgátlás DIN 18095 szerint


Kiegészítő felszerelésekkel:

- Süllyeszthető padlótömítés vagy alumínium lezáróprofil tömítéssel
  - Felső ajtócsukóval és hengerzárral
- A H3-D ajtók gyárilag jelöltek és gyári igazolást kapnak füstgátló tulajdonságukról.

### Kívánságra F30 átlátszó tűzgátló üvegezéssel

Kérjük vegye figyelembe:

Az üvegezett ajtók felső ajtócsukót igényelnek. Üvegezések:



1. ábra



2. ábra



3. ábra



Ø 300, 400, 500 mm