

Hörmann ZK beltéri ajtó: ideális új építéshez és felújításhoz


TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- beépítésre kész ajtóelem
- hőszigetelt
- hanggátló
- S igénybevételi osztály
- III. klímaosztály



Kétszárnyú ZK-ajtó irodák vagy rendelők helyiségeihez is.

A ZK-ajtó a sok előnye miatt igen jó döntés, ideális barkács- vagy hobbihelyiségekhez, fürdőszobára vagy mosó-szárító helyiségekre. A színeket, dekorfelületeket és felszereléseket lásd a következő oldalakon.

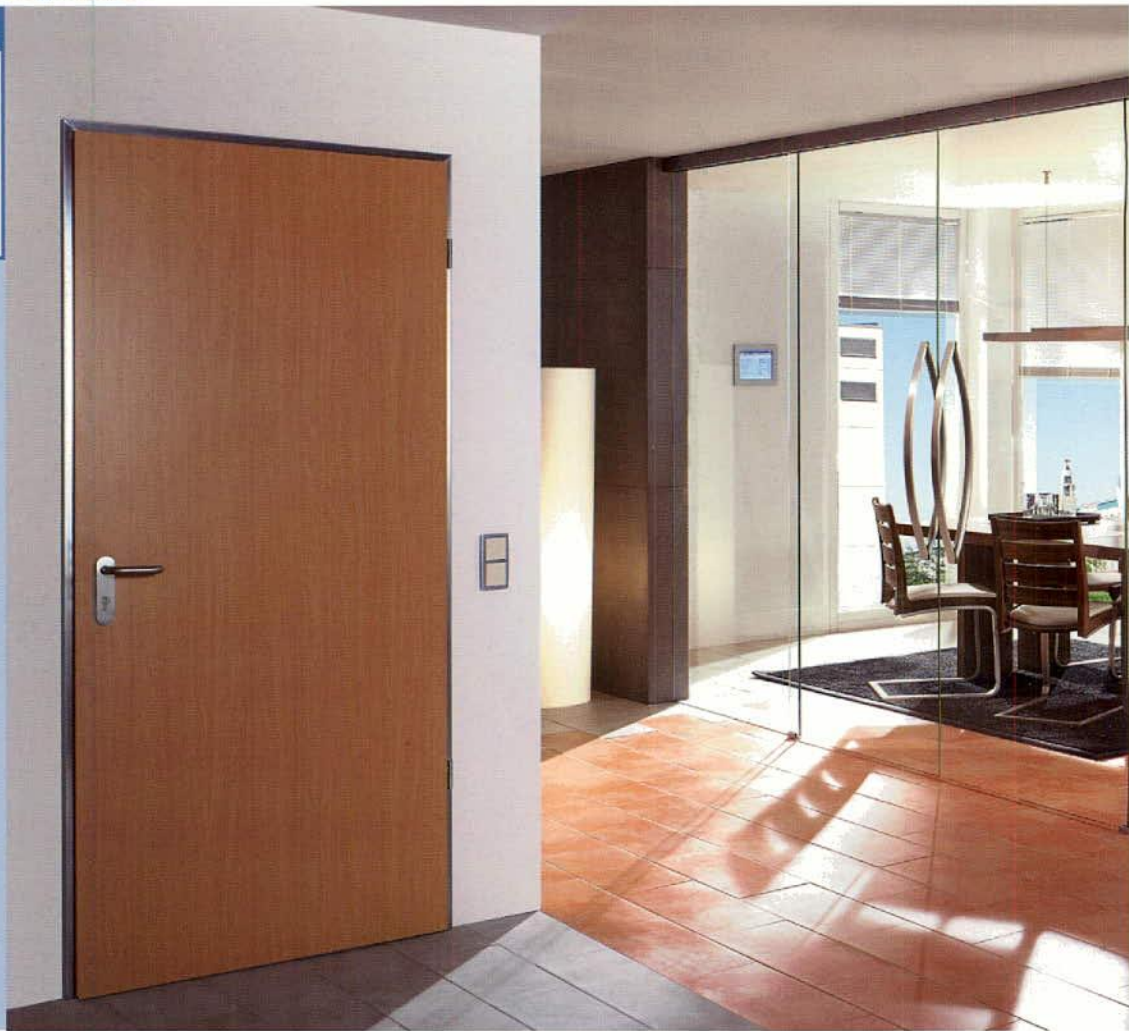

Magasabb értékű ajtó kedvező áron A pincétől a tetőtérig

A Hörmann ZK ajtók tetszetősek, robusztusak, stabil formájúak és strapabíróak. A minőségi felület fény- és hőálló, foltra érzéketlen, ezért könnyen tisztítható. Költségkímélő ajtók! Mert a Hörmann ZK ajtók nagy sorozatban készülnek, mindig azonos, kiváló minőségben. A ZK ajtók számos előnye miatt kiváló választás.

Ajtólap vagy beépítésre kész ajtóelem

Ajtólap

Beépített zárral és fényes horganyzott V0020 pánt-felsőrésszel, csavarrögzítéssel az erősítő betétekben, de kilincsgarnitúra nélkül.


Ajtóelem

Ajtólap komplett, kilincsgarnitúrával és alakívitelben speciális saroktokkal horganyzott, 1,5 mm vastag, porszórással alapozott acéllemezzel. RAL 9016 fehér színben.

Tokfelszereltség

3 oldalon EPDM-tömítőprofil, ráhegesztett pánt-alsórész és fali csaprógázító.

A ZK-ajtók meglévő szabványos tokba és természetesen bármely Hörmann acéltokba (előkészítve a V 8000 sorozat pántjai számára) beszerelhetők.



Az ajtólap: strapabíró és könnyen ápolható

Duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalú vastagfalú, horganyzott acéllemez (0,6 mm). Minőségi porszórt vagy fóliabevonat. Nagyon stabil forma az acéllemezzel teljes felületen fedett lépbetéttel.



Fontos a felújításnál: magasságkiegyenlítés 20 mm-ig

Az alsó részen az ajtó alkalmas fűrészsel rövidíthető. Így egészen nyugodtan végezheti az újracempézést vagy padlószőnyegezést.