

## Állunk rendelkezésére a színek, dekorfelületek és felszerelési lehetőségek tekintetében is



### Színek és minták sokasága

Az ajtók színei gyönyörűek, a jó minőségű, selyemmatt simaságú porbevonatnak köszönhetően. Az első osztályú fadekorok nagyon természetesen hatnak.




Az ábrázolt standard színeken túlmenően, külön kérésre a RAL-színskála összes színét is kínáljuk.

Az ábrázolt felület és színvariációk nyomdatechnikai okok miatt eltérhetnek az eredeti színektől és formáktól.

### Üvegezés az ajtóban

Az összes ZK ajtó kapható külön kérésre az ábrázolt struktúrájú üvegezésekkel is: Átlátszó 7 mm-es drótornament-üvegezés, 6 mm-es egyrétegű- vagy ragasztott biztonsági üvegezés.

Helyszíni üvegezés esetén vegye figyelembe a 4-6 mm-es betétvastagságot. A körüvegezés csak gyárilag üvegezhető.

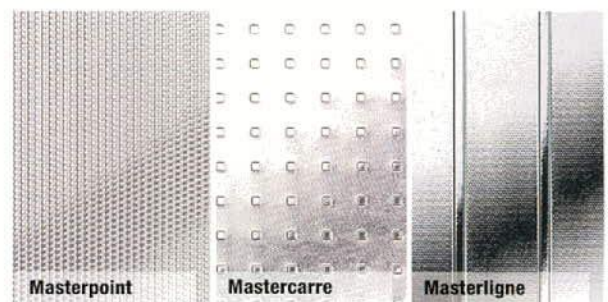

### A ZK ajtók nem vetemednek meg

A hőmérséklet-ingadozások és a légnedvesség a III klímaosztály és az S igénybevételi csoport vizsgálatai szerint nem okoznak gondot az ajtónak. (Ellenőrizve a RAL-RG 426 szerint).

### Könnyen és halkán záródik

Bevéső-váltózár a DIN 18251, 3. osztály szerint, profilhenger. lyukasztott (lyuktávolság 55 mm). Műanyag nyelvvel és acélretesszel, szakállasbetéttel és kulccsal. Kívánságra profilhengerrel is.



### Mindig jó kézben

Szériában rövidcímkes, fekete műanyag kilincsgarnitúrával, hengerzár-betéthez és szakállas kulcshoz előkészítve.



### Hang- és hőszigetelt

Az ajtólap szerkezete és a toktömítés alapján a Hörmann ZK ajtók szigetelési értékek jellemzik:

**Hőszigetelési érték:**

U = 2.1 W/m<sup>2</sup> K

**Hangszigetelési érték:**

Rw kb. 25 dB



### Egyéni színezés

A fehér ajtó sík selyemmatt felülete alkalmas arra, hogy egy műgyantabázisú festékekkel az egyéni elképzeléseinket megvalósítsuk.