





AZ-40 alumínium belső ajtó

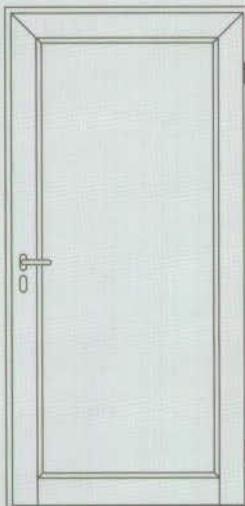


Szériában szimpla üvegezéssel

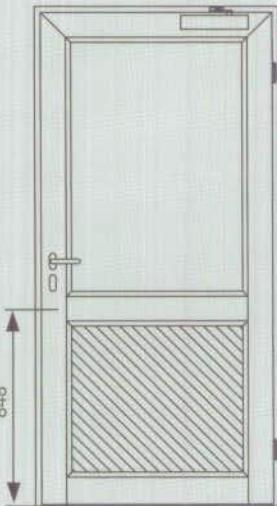

Kívánságra keresztbordával és felső ajtócsukóval (a felső ajtócsukó a füstgátló ajtónál előírás).

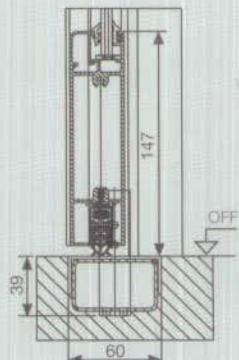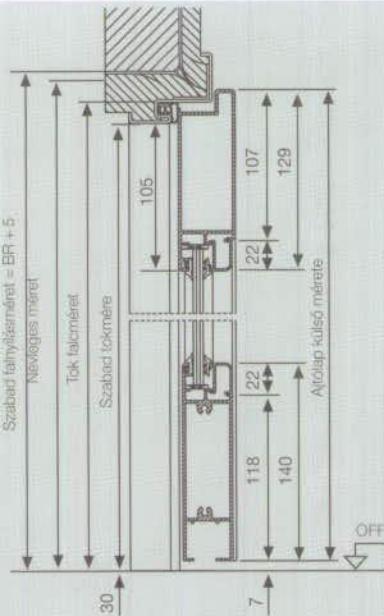


Szériában alsó ütköző nélkül, kívánságra süllyesztett padlótömítéssel.

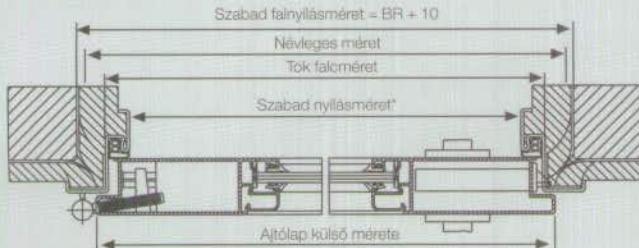


* A szabad nyílásszélesség 90°-os nyílásszögönél - a kilincsek és fogantyúk figyelembevételével nélkül - 15 mm-rel csökken.


Saroktokkal

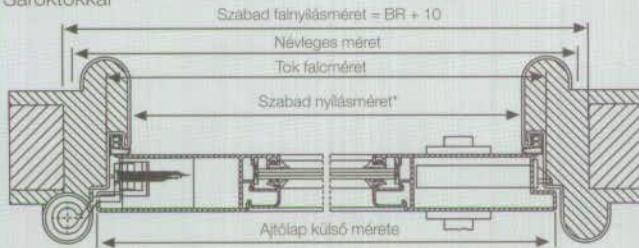

Roundstyle-tokkal és Glóbuszpánttal



Saroktok
Beépítés téglafalba



U-tok
Beépítés téglafalba

Szabványos méretek

Megrendelési méret	Szabad falnyílásméret	Szabad nyílásméret	Tok falcméret	Ajtólap különböző mérete	Üveg méret
Névleges méret	Szélesség x magasság	Szélesség x magasság	Szélesség x magasság	Szélesség x magasság	Szélesség x magasság
750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	716 x 1983	735 x 1985	501 x 1739
875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	841 x 1983	860 x 1985	626 x 1739
1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	966 x 1983	985 x 1985	751 x 1739
750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	716 x 2108	735 x 2110	501 x 1864
875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	841 x 2108	860 x 2110	626 x 1864
1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	966 x 2108	985 x 2110	751 x 1864

* A DIN 18111 szerinti saroktokkal ellátott elemekre vonatkoztatva.

Mérettartomány - névleges méretek

Szélesség 750-1250 mm
Magasság 1875-2250 mm

A megrendelésnél kérjük megadni a csukódás módját!

