

FASZERKEZETŰ ABLAK  
BUKÓ-NYÍLÓ NYITÁSI  
MÓDDAL

# SOROLHATÓ ABLAKOK

Térfal ablak

**BDL**

**BVL**

**BXL**

- Az új, körkörös vasalattal rendelkező ablak beépítése a térfalba történik.
- A BDL ablak bukó (12 cm) és oldalra nyíló (90°) módban nyitható. A szárny oldalsó részén található, kulccsal zárható kilincs segítségével működtethető.
- Balra (BDL-R) vagy jobbra (BDL-L) nyílik.
- A BVL térfalablak bukó módban (12 cm) nyílik. A kulccsal zárható kilincs a szárny felső részén található.
- A BXL térfalablak nem nyitható kivitelben készül.

NEM NYITHATÓ  
FASZERKEZETŰ ABLAK


FASZERKEZETŰ ABLAK  
BUKÓ NYITÁSI MÓDDAL



Üvegezés külső edzett üveggel és belső ragasztott (biztonsági) üveggel. Az üvegek közötti rés nemesgázzal töltött.



BDL – kilincs a szárny oldalsó részén  
BVL – kilincs a szárny felső részén

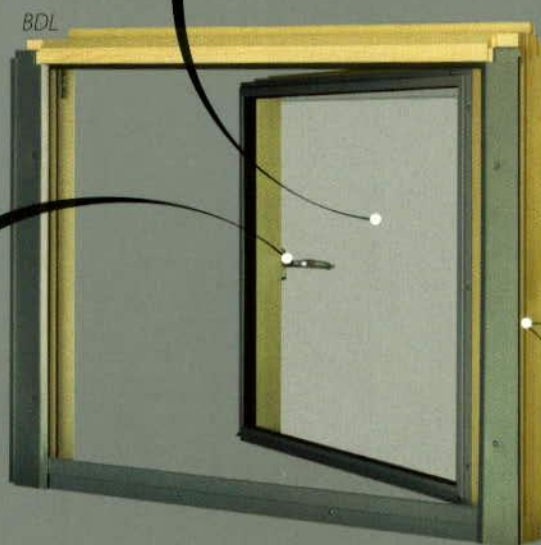

Faanyag környezetbarát, kétszeres akril-lakk bevonattal, amely ellenáll a környezeti hatásoknak és az UV sugárzásnak



Rétegragasztott, vákuumosan impregnált, kiváló minőségű erdeifenyő faanyag



A kapcsolódó tetősíkablak beépítési tartománya: 15-55°



Kiegészítő tartozékok széles választéka

MÉRETEK: 78x60 94x60 114x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x75 94x95 94x115 114x75 114x95 114x115

ABLAK MÉRETKÓDJA:

33 34 35 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91