



Házának
szeme fénye

ALBA **UX**
NYILÁZÁRÓK

BRILLANT **UX** **80MD**


BRILLANT **UX** **70MD**

BRILLANT LUX 70 MD

- **Design**
70 mm-es, 5 légkamrás felépítés, „Ausztia” szárnykontúrral, elegáns profilmegjelenéssel.
 $U_1 = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -ig
Lehetséges üvegezési vastagságok: 10-41 mm-ig.
- **Középtömítéskes rendszer**
A 3. tömítés alkalmazásával az épületfizikai tulajdonságok tovább javíthatóak.
- **Stabilitás**
35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő stabilitás érdekében.
- **Betörés elleni védelem**
A 13 mm-es vasalati tengelytávolság a betörés elleni védelem fokozására. A teherhordó vasalati elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen keresztül történik.
- **Ápolás, tisztítás**
A sima, zárt PVC felület könnyen tisztítható.

BRILLANT LUX 80 MD

80 mm-es 6 légkamrás tokprofil is választható „Ausztia” kontúrral a beépítési fuga hőszigetelésének javítása érdekében.
 $U_1 = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -ig

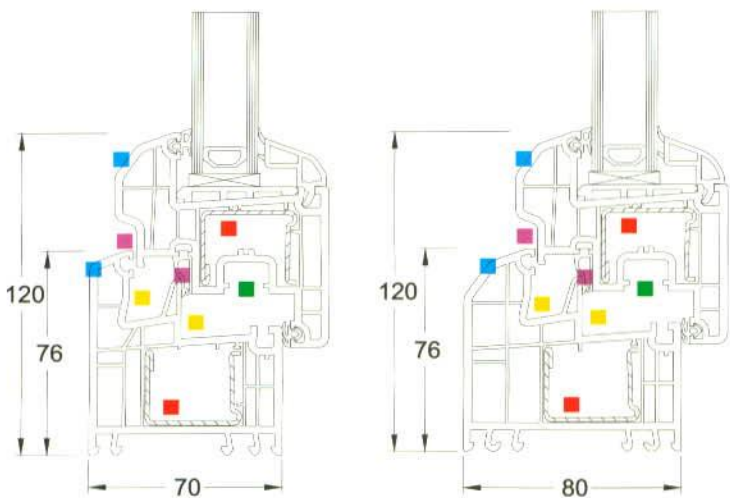

Fokozott hanggátlási igények esetén ideális választás!

A 80-as tokkal kombinálva a harmónia tovább fokozható!

Fólia színválaszték
Brillant Lux 70 MD
Brillant Lux 80 MD



A RAL színskála szerint rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek változtatásának jogát folyamatosan fenntartja.