

Házának
szeme fénye



ALBA UX::
NYILÁSZÁRÓK

EURO LUX 70

EURO LUX 70

■ Design

70 mm-es, 5 légkamrás felépítés,
elegáns profilmegjelenéssel.

$U_i = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lehetséges üvegezési vastagságok: 10-41 mm-ig.

■ Ütközőtömítéses rendszer

Két körbefutó tömítési vonal, védelem huzattól,
portól, víztől és hőveszteségtől.

■ Stabilitás


35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő
stabilitás érdekében.

■ Betörés elleni védelem

A 13 mm-es vasalati tengelytávolság a betörés
elleni védelem fokozására. A teherhordó vasalati
elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen
keresztül történik.

■ Ápolás, tisztítás

Sima, ferde fal felület az ablak könnyű
tisztíthatósága érdekében.

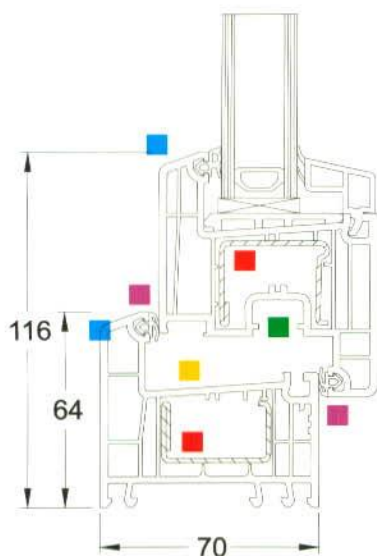

**Gazdaságos alternatíva
kompromisszumok
nélkül!**

**Elegáns megjelenés,
jó hőtechnikai
tulajdonságokkal!**

Fólia színválaszték



A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
válttatásának jogát
folyamatosan fenntartja.