

Házának
szeme fénye

ALBA **UX**
NYILÁRZÁROK

EURO **UX** **60**



EURO LUX 60

■ Design

60 mm-es, 3 légkamrás felépítés, elegáns profilmegjelenéssel.

$$U_i = 1,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$$

Lehetséges üvegezési vastagságok: 3-33 mm-ig.

■ Ütközőtömítéses rendszer

Két körbefutó tömítési vonal, védelem huzattól, portól, víztől és hővesztéstől.

■ Stabilitás

35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő stabilitás érdekében.


■ Betörés elleni védelem

A 13 mm-es vasalat tengelytávolság a betörés elleni védelem fokozására.

A teherhordó vasalati elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen keresztül történik.

■ Ápolás, tisztítás

Sima, ferde falfelület az ablak könnyű tisztíthatósága érdekében.

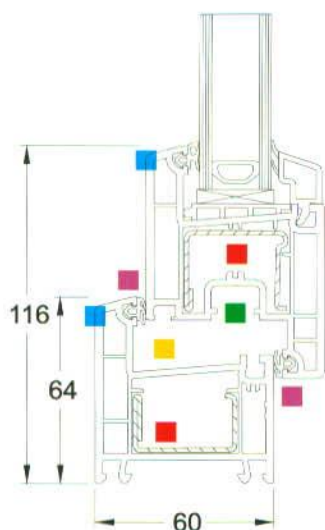

**Gazdaságos megoldás
megbízható
minőségben!**

**Alacsonyabb
hőtechnikai igények
esetén kiválóan
megfelel!**

Fólia színválaszték



A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is.
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.