



Árlista

FORM DIN szabvány méretű
acél termékek

Tartalomjegyzék

Acél saroktok	1. oldal
Acéltok kőműves falhoz	2. oldal
Acéltok gipszkarton falhoz	3. oldal
UT beltéri acél ajtólapok	4. oldal
LF 531 T30 tűzgátló acélajtó	6. oldal
LF 561 T60 tűzgátló acélajtó	7. oldal
LF 621-622 T90 tűzgátló acélajtó	8. oldal
F60- profil (DIN) kőművesfalakhoz	9. oldal
F63 - profil (DIN) gipszkartonfalakhoz	10. oldal
F61- saroktok profil (DIN) kőművesfalakhoz	11. oldal
LF5 T30-standard ajtóelem saroktokkal (F65-típus)	12. oldal
LF6 T90-standard ajtóelem dűbeles saroktokkal (F30-típus)	13. oldal
További acél termékek	14. oldal
Standard DIN acéltokok méretértelmezés	15. oldal

Acél saroktok

DIN szabványos raktári termék

	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	
Egyszárnyú kivitel (padlóbeállítás 30 mm)	625 x 2000	16 100 Ft
	750 x 2000	16 100 Ft
	875 x 2000	16 100 Ft
	1000 x 2000	16 100 Ft
	1125 x 2000	22 400 Ft
	1250 x 2000	22 400 Ft
	625 x 2125	16 900 Ft
	750 x 2125	16 900 Ft
	875 x 2125	16 900 Ft
	1000 x 2125	16 900 Ft
	1125 x 2125	22 500 Ft
	1250 x 2125	22 500 Ft
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	29 100 Ft
	1750 x 2000	33 000 Ft
	2000 x 2000	33 000 Ft
	1500 x 2125	30 200 Ft
	1750 x 2125	33 500 Ft
	2000 x 2125	33 500 Ft

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.

Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.

Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.

Felület: halványszürke beégetett alapozás.

Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.

Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.


3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).

Alsó összekötő profil csavarozva.

Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.

Tokok pántháskával és zártáskával ellátva.

A acél saroktok metszeti rajzát a 9. oldalon találja.

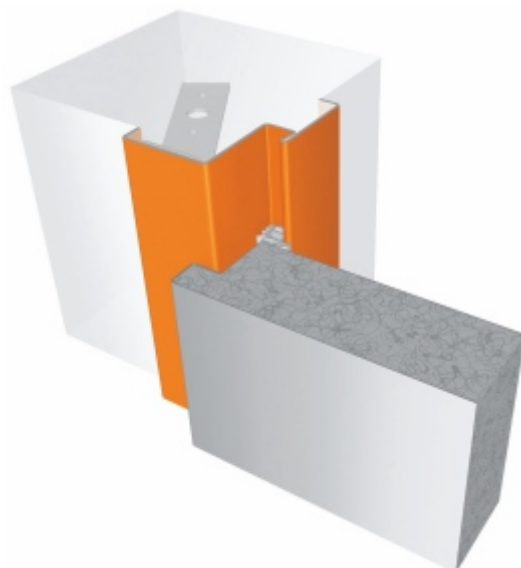

Acéltok kőműves falhoz

DIN szabványos raktári termék

	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Falvastagság mm-ben			
		100	130	145	160
Egyszárnyú kivétel (padlóbeállítás 30 mm)	625 x 2000	20 300 Ft	21 700 Ft	22 000 Ft	25 100 Ft
	750 x 2000	20 300 Ft	21 700 Ft	22 000 Ft	25 100 Ft
	875 x 2000	20 300 Ft	21 700 Ft	22 000 Ft	25 100 Ft
	1000 x 2000	20 300 Ft	21 700 Ft	22 000 Ft	25 100 Ft
	1125 x 2000	27 600 Ft	31 400 Ft	32 000 Ft	33 400 Ft
	1250 x 2000	27 600 Ft	31 400 Ft	32 000 Ft	33 400 Ft
	625 x 2125	21 700 Ft	22 600 Ft	23 500 Ft	26 700 Ft
	750 x 2125	21 700 Ft	22 600 Ft	23 500 Ft	26 700 Ft
	875 x 2125	21 700 Ft	22 600 Ft	23 500 Ft	26 700 Ft
	1000 x 2125	21 700 Ft	22 600 Ft	23 500 Ft	26 700 Ft
	1125 x 2125	29 200 Ft	32 000 Ft	32 700 Ft	34 500 Ft
	1250 x 2125	29 200 Ft	32 000 Ft	32 700 Ft	34 500 Ft
Kétszárnyú kivétel	1500 x 2000	37 100 Ft	39 000 Ft	39 900 Ft	42 500 Ft
	1750 x 2000	40 800 Ft	42 000 Ft	43 300 Ft	44 500 Ft
	2000 x 2000	40 800 Ft	42 000 Ft	43 300 Ft	44 500 Ft
	1500 x 2125	39 800 Ft	40 800 Ft	41 900 Ft	44 500 Ft
	1750 x 2125	42 300 Ft	42 500 Ft	44 500 Ft	46 200 Ft
	2000 x 2125	42 300 Ft	42 500 Ft	44 500 Ft	46 200 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!
Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.

Padlóbeállítás: kőműves és saroktokok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.

Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.

Felület: halványszürke beégetett alapozás.

Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.

Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.


3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).

Alsó összekötő profil csavarozva.

Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.

Tokok pántháskával és zártáskával ellátva.

A kőműves acéltok metszeti rajzát a 7. oldalon találja.

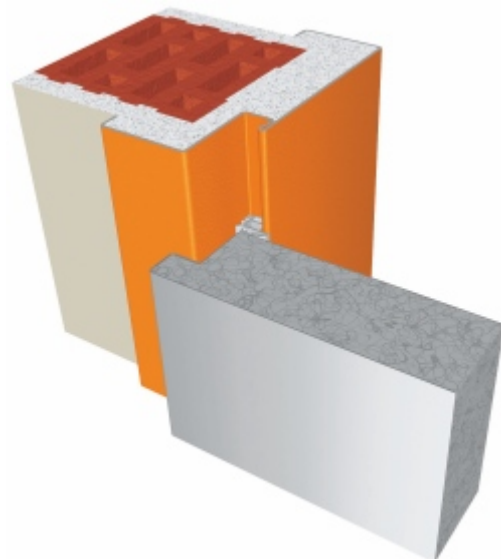

Acéltok gipszkarton falhoz

DIN szabványos raktári termék

	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Falvastagság mm-ben			
		75	100	125	150
Egyszárnyú kivétel (padlóbeállítás nélküli)	625 x 2000	23 700 Ft	24 500 Ft	25 700 Ft	26 900 Ft
	750 x 2000	23 700 Ft	24 500 Ft	25 700 Ft	26 900 Ft
	875 x 2000	23 700 Ft	24 500 Ft	25 700 Ft	26 900 Ft
	1000 x 2000	23 700 Ft	24 500 Ft	25 700 Ft	26 900 Ft
	1125 x 2000	31 500 Ft	33 600 Ft	33 800 Ft	35 900 Ft
	1250 x 2000	31 500 Ft	33 600 Ft	33 800 Ft	35 900 Ft
	625 x 2125	24 200 Ft	25 400 Ft	26 700 Ft	28 100 Ft
	750 x 2125	24 200 Ft	25 400 Ft	26 700 Ft	28 100 Ft
	875 x 2125	24 200 Ft	25 400 Ft	26 700 Ft	28 100 Ft
	1000 x 2125	24 200 Ft	25 400 Ft	26 700 Ft	28 100 Ft
	1125 x 2125	31 600 Ft	33 700 Ft	33 800 Ft	35 900 Ft
	1250 x 2125	31 600 Ft	33 700 Ft	33 800 Ft	35 900 Ft
Kétszárnyú kivétel	1500 x 2000	42 000 Ft	42 400 Ft	42 600 Ft	46 200 Ft
	1750 x 2000	44 200 Ft	46 400 Ft	46 700 Ft	49 900 Ft
	2000 x 2000	44 800 Ft	46 700 Ft	47 000 Ft	50 200 Ft
	1500 x 2125	42 500 Ft	42 600 Ft	44 100 Ft	46 700 Ft
	1750 x 2125	44 800 Ft	46 600 Ft	46 900 Ft	50 200 Ft
	2000 x 2125	45 600 Ft	47 000 Ft	47 300 Ft	50 700 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!
Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Általános műszaki adatok

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.

Padlóbeállítás: kőműves és saroktokok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.

Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.

Felület: halványszürke beégetett alapozás.

Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.

Nulla és méterszint a tokszárnon jelölve.


3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).

Alsó összekötő profil csavarozva.

Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.





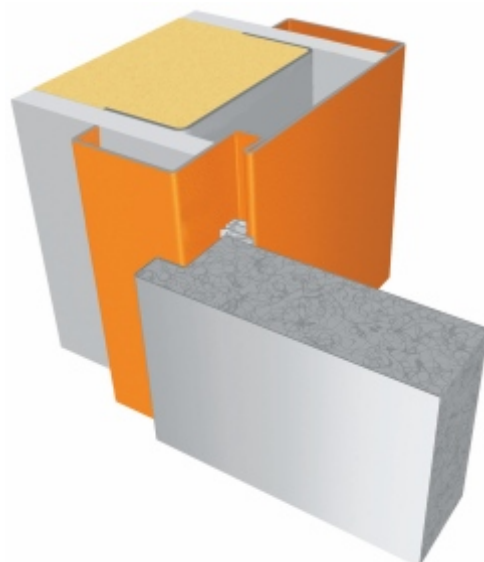



Tokok pántháskával és zártáskával ellátva.

A gipszkarton acéltok metszeti rajzát a 8. oldalon találja.



UT beltéri acél ajtólapok (műszaki tartalom a 6. oldalon)

DIN szabványos raktári termék

	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Tele 	Kitekítő üveges 	Félig üveges 	Mélyen üveges 
Egyszárnyú kivitel	625 x 2000	31 500 Ft	51 500 Ft	54 700 Ft	59 100 Ft
	750 x 2000	32 500 Ft	52 500 Ft	55 700 Ft	60 100 Ft
	875 x 2000	32 500 Ft	52 500 Ft	55 700 Ft	60 100 Ft
	1000 x 2000	36 700 Ft	56 700 Ft	59 900 Ft	64 300 Ft
	1125 x 2000	82 900 Ft	102 900 Ft	106 100 Ft	110 500 Ft
	1250 x 2000	82 900 Ft	102 900 Ft	106 100 Ft	110 500 Ft
	625 x 2125	32 500 Ft	52 500 Ft	55 700 Ft	60 100 Ft
	750 x 2125	35 700 Ft	55 700 Ft	58 900 Ft	63 300 Ft
	875 x 2125	35 700 Ft	55 700 Ft	58 900 Ft	63 300 Ft
	1000 x 2125	40 900 Ft	60 900 Ft	64 100 Ft	68 500 Ft
	1125 x 2125	86 100 Ft	106 100 Ft	109 300 Ft	113 700 Ft
	1250 x 2125	86 100 Ft	106 100 Ft	109 300 Ft	113 700 Ft
	Rendelési méret szélesség x magasság mm-ben	Tele 	Kitekítő üveges 	Félig üveges 	Mélyen üveges 
Kétszárnyú kivitel	1500 x 2000	92 400 Ft	132 400 Ft	138 800 Ft	147 600 Ft
	1750 x 2000	94 500 Ft	134 500 Ft	140 900 Ft	149 700 Ft
	2000 x 2000	99 700 Ft	139 700 Ft	146 100 Ft	154 900 Ft
	1500 x 2125	96 600 Ft	136 600 Ft	143 000 Ft	151 800 Ft
	1750 x 2125	101 800 Ft	141 800 Ft	148 200 Ft	157 000 Ft
	2000 x 2125	108 100 Ft	148 100 Ft	154 500 Ft	163 300 Ft

Megrendeléskor a nyitásirányt kérjük megadni! Kétszárnyú ajtóknál a nyílászárny nyitási irányát!
Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Üveget az ár nem tartalmazza! Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Pántok	Kiegészítők
V 8100 horganyzott pánt (2részes) acéltokba 330 Ft	Műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs 900 Ft
V 8100 nikkelezett pánt (2részes) acéltokba 440 Ft	WC zár 3 000 Ft
V 8000 nikkelezett pántközép (3részes) acéltokba 850 Ft	Gumitömítés szürke standard 5m-es 2 700 Ft
V 0020 horganyzott pánt (2részes) ajtólaphoz 330 Ft	Gumitömítés szürke standard 6m-es 3 200 Ft
V 0020 nikkelezett pánt (2részes) ajtólaphoz 440 Ft	Műanyag fehér szellőzőrács (454mm*90mm) 1 500 Ft
V 0026 nikkelezett pántalsó, felső (3részes) ajtólaphoz 1 650 Ft	Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként 6 500 Ft

Eloxált alumínium keret	
Kitekintő üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, ajtóhoz (alap esetben tartozék)	15 000 Ft
Félig üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, egyszárnyú ajtóhoz (alap esetben tartozék)	17 200 Ft
Mélyen üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, egyszárnyú ajtóhoz (alap esetben tartozék)	20 600 Ft
Kitekintő üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alap esetben tartozék)	30 000 Ft
Félig üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alap esetben tartozék)	34 400 Ft
Mélyen üveg kivágáshoz alu elox. keret+üvegtartó sín, kétszárnyú ajtóhoz (alap esetben tartozék)	41 200 Ft

UT Beltéri acél ajtólapok műszaki tartalom

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betéttel
- Felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózár) profilmilinderhez előkészítve (WC zár feláras termék)
- Ajtólapok ára cillindebetét, szakállas kulcs, és kilincs nélkül értendő
- Pánt: 2db V 0020 fehér pánt (V 8000 horganyzott pántalsó tartozékként mellékelve)
- Üvegezett kivitel eloxált alumínium kerettel értendő (4-6mm-es üveghez, üveg nélkül)
- Üveg méret: az üvegkivágás mérete + 30mm (üveget nem forgalmazunk)
- Ajtólapok beépítéséhez acéltok szükséges (lásd FORM-acéltokok árlistája)
- Szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Süllyedő küszöb UT ajtólaphoz (maximális illeszkedés esetén: névleges szélességi méret - 50 mm)

600 mm	6 700 Ft	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomócsap hosszának állítási lehetősége 3-23 mm-ig - Vágható kivitel - Maximum süllyedés 10 mm - 1 000 000 nyitás-zárás ciklusra tesztelt
700 mm	6 900 Ft	
800 mm	7 100 Ft	
900 mm	7 500 Ft	
1000 mm	7 700 Ft	
1100 mm	8 200 Ft	
1100 mm	8 400 Ft	

Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

LF 531 T30-as tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF531 T30 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság			
		1750 mm	1875 mm	2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	81 500 Ft	81 500 Ft	81 500 Ft	81 500 Ft
	800 mm	-	81 500 Ft	81 500 Ft	-
	875 mm	81 500 Ft	81 500 Ft	81 500 Ft	85 600 Ft
	1000 mm	-	81 500 Ft	85 600 Ft	85 600 Ft
	1125 mm	-	-	111 300 Ft	111 300 Ft

LF531 T30 L/R tűzgátló búvóajtó		Névleges magasság		
		875 mm	1000 mm	1250 mm
Névleges szélesség	750 mm	47 900 Ft	-	-
	875 mm	47 900 Ft	56 700 Ft	56 700 Ft

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Általános műszaki adatok

- 30 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 52 mm-es ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás RAL 7035 (halványiszürke)
- **Zár:** PZW váltózár profílcilinderhez előkészítve cilinderbetét nélkül
- **Pánt:** 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 000 Ft	Normál pánt	3 500 Ft
Rugóspánt	3 500 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	2 400 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	4 800 Ft

LF5 T30-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 10. oldalon találja
LF6 T90-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 11. oldalon találja

LF 561 T60-as tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF561 T60 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság		
		1875 mm	2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	95 100 Ft	95 100 Ft	95 100 Ft
	875 mm	95 100 Ft	95 100 Ft	103 200 Ft
	1000 mm	95 100 Ft	103 200 Ft	103 200 Ft

Általános műszaki adatok

- 60 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 52 mm-es ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- 4 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás RAL 7035 (halványszürke)
- **Zár:** PZW váltózár profilcylinderhez előkészítve cylinderbetét nélkül
- **Pánt:** 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 000 Ft	Normál pánt	3 500 Ft
Rugóspánt	3 500 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	2 400 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	4 800 Ft

LF5 T30-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 10. oldalon találja

LF6 T90-standard ajtóelem metszeti rajzát saroktokkal (F65-típus) 11. oldalon találja

LF 621-622 T90-es tűzgátló acélajtó

DIN szabványos raktári termék

LF 621-622 T90 L/R egyszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság	
		2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	750 mm	128 000 Ft	128 000 Ft
	875 mm	144 000 Ft	144 000 Ft
	1000 mm	144 000 Ft	144 000 Ft

LF 621-622 T90 L/R kétszárnyú tűzgátló ajtó		Névleges magasság	
		2000 mm	2125 mm
Névleges szélesség	1500 mm	319 000 Ft	319 000 Ft *
	1750 mm	319 000 Ft	319 000 Ft *
	2000 mm	344 000 Ft	344 000 Ft *

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!
Nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Általános műszaki adatok

- 90 perc ÉMI minősített tűzgátló érték
- 64 mm-es ajtólap vastagság
- 3 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- Acéltok: 30D profil, dűbeles sarktok
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás RAL 7035 (halványiszürke)
- **Zár:** PZW váltózár profílcilinderhez előkészítve cilinderbetét nélkül
- **Pánt:** 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)
- A kétszárnyú ajtók SR 390-es csukássorrend szabályzóval (tartozékként mellékelve)

Kiegészítők			
Gumitömítés	5 000 Ft	Normál pánt	3 500 Ft
Rugóspánt	3 500 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-kilincs) PZ-s zárhoz	2 400 Ft
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft	Fekete műanyag kilincsgarnitúra (kilincs-gomb) KPZ-s zárhoz	4 800 Ft

F O R M

fűzgátíróajtók - acélajtók - acélítokok

www.pascaldoor.hu

Névleges méret

Tokbelméret

28

10

10

15

30

Falvastagság = MW

Profilszélesség = MW+20

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
100 mm	130 mm
145 mm	160 mm

A fenti méretekől és kialakítástól eltérő igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F60- profil (DIN)
kőművesfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)

Névleges méret

Tokbelméret

Profilszélesség

45

15

15

30

15

Profilszélesség = MW+30

Falvastagság = MW

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
75 mm	100 mm
125 mm	150 mm

A fenti méretek a kialakítástól eltérő igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F 63 - profil (DIN)
gipszkartonfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)

FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acélajtók

www.pascaldoor.hu

Névleges méret


Tokbelméret

16,4

10

30

15

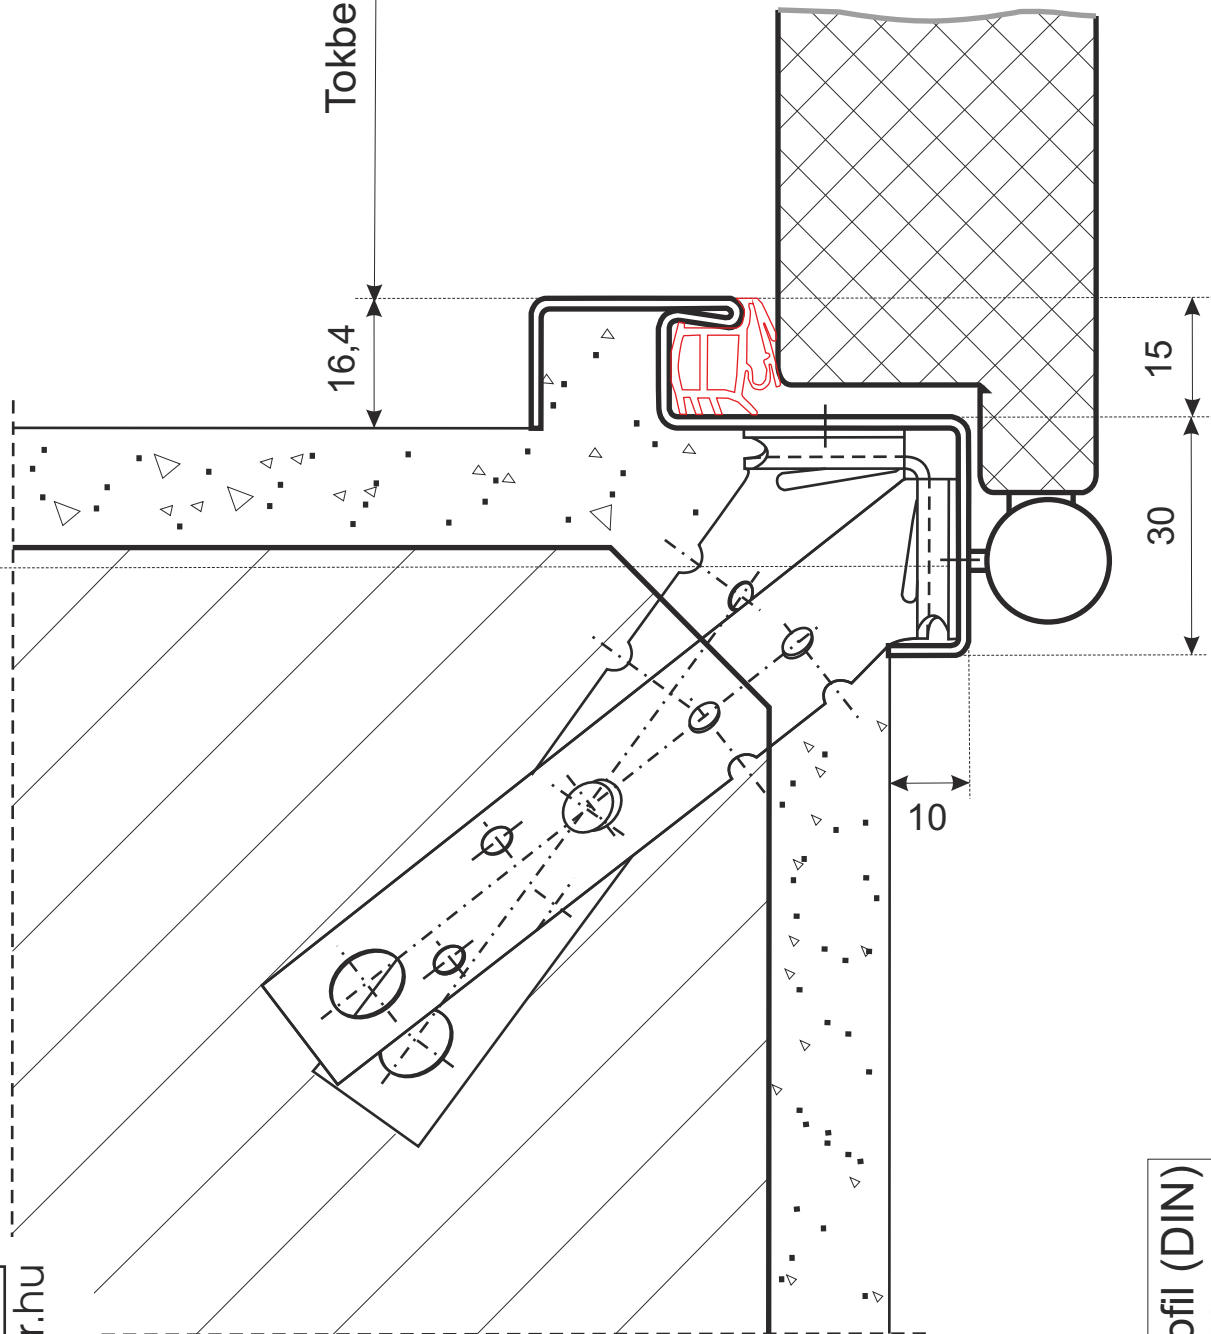

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú Kétszárnyú

625 mm 1250 mm

750 mm 1500 mm

875 mm 1750 mm

1000 mm 2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

-

-

A fenti méretektől és kialakítástól eltérő igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F61 - saroktok profil (DIN)
kőművesfalakhoz
(a méretek mm-ben értendőek)


FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acélajtók

www.pascaldoor.hu

Névleges méret (tokbelsőméret+30mm)

Tokbelsőméret

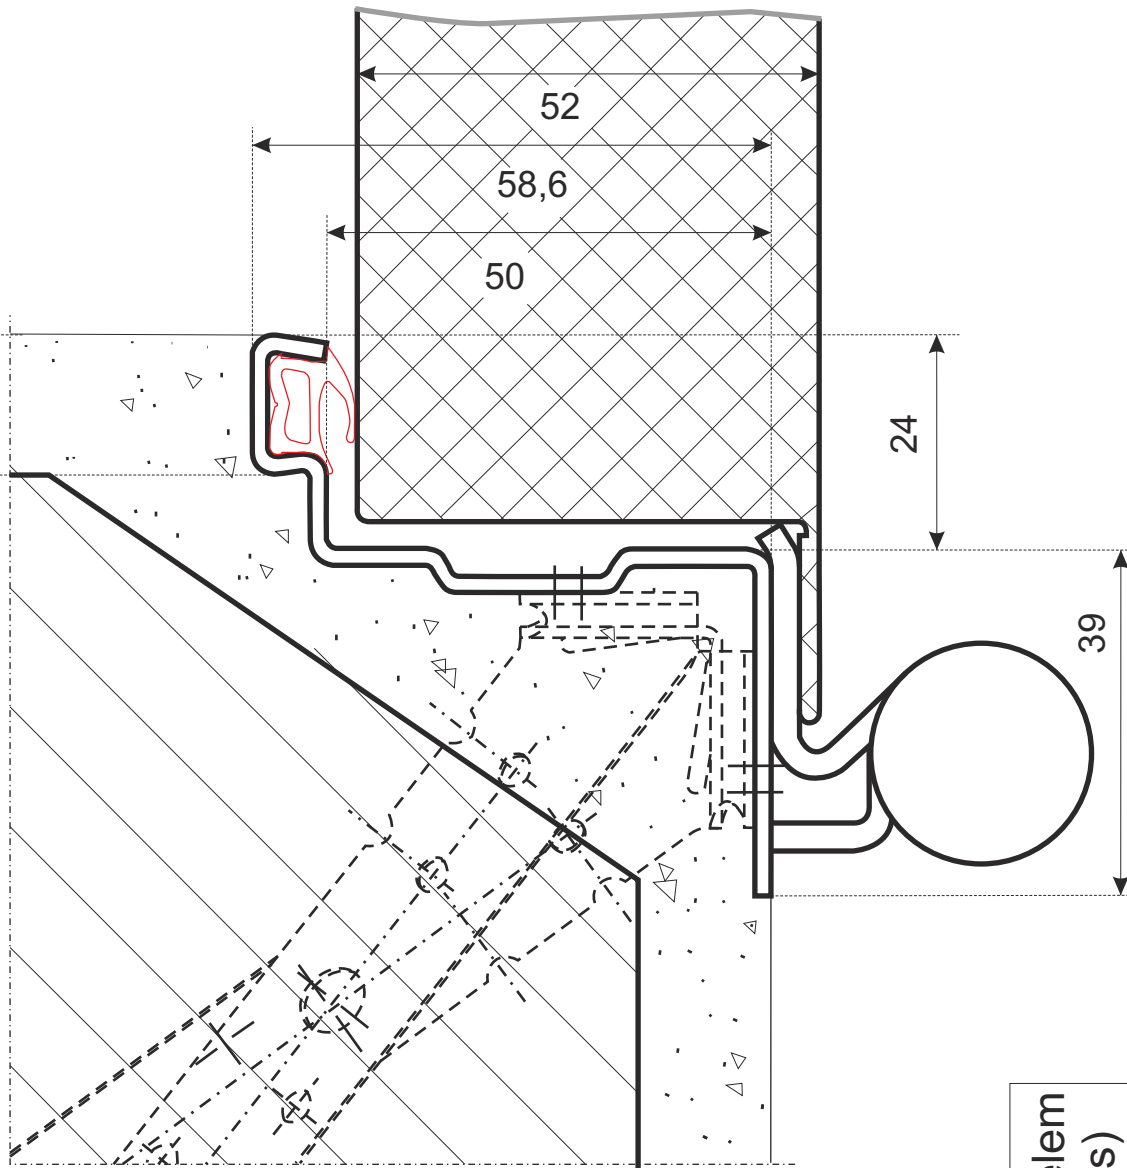


Névleges méretek	
Szélesség	Kétszárnyú
Egyszárnyú	750 mm
	875 mm
	1000 mm
Magasság	
	2000 mm
	2125 mm
Falvastagság	-

A fenti méretekkel és kialakítással elérhető igény esetén, kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

**LF5 T30-standard ajtóelem
saroktokkal (F65-típus)**
(a méretek mm-ben értendőek)
Csak egyszárnyú kivitelben!

FOAM

fűzgátlóajtók - acélajtók - acélajtók

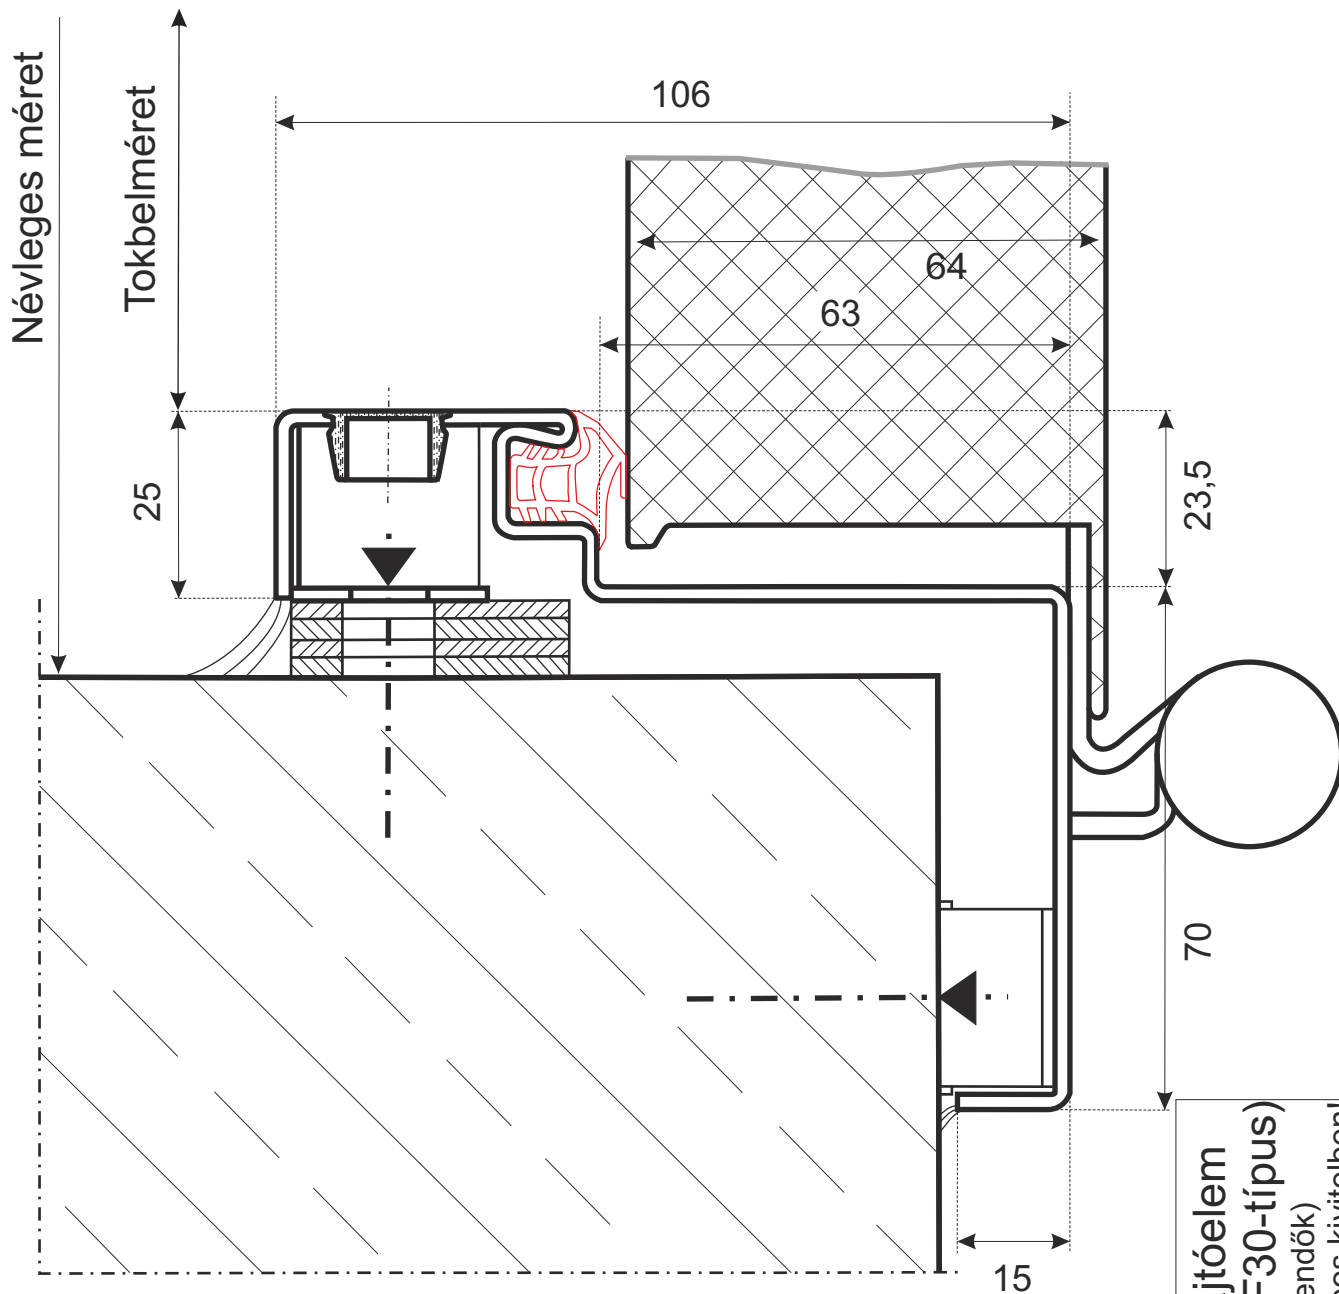www.pascaldoor.hu

Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	1500 mm
Kétszárnyú	1750 mm
-	2000 mm
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	

A fenti méretekkel és kialakítással elérhető igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

LF6 T90-standard ajtóelem
dűbeles saroktokkal (F30-típus)
(a méretek mm-ben értendők)
Standard csak kétszárnyú jobbos kivitelben!

További acél termékek

Egyedi méretű acél tokok

- saroktok: egy vagy kétszárnyú
- kőművestok: egy vagy kétszárnyú
- gipszkarton tok: egy vagy kétszárnyú
- dűbeles saroktok: egy vagy kétszárnyú
- dűbeles blokktok: egy vagy kétszárnyú

Universal UT4 típusú ajtók

Szeretné a belső tereket saját elképzelései szerint kiviteleztetni? Az Universal ajtókkal minden elképzelését megvalósíthatja. Számatalan variáció és kombinációs lehetőségnek köszönhetően – színek, üvegkivágási formák és kilincsek- szabadon engedheti fantáziáját. Legyen kreatív.

- egyedi méret: egy vagy kétszárnyú kivitelben
- hőszigetelt egyedi méret: egyszárnyú kivitelben
- hangszigetelt egyedi méret: egyszárnyú kivitelben
- minden egyedi méretű acél beltéri ajtó kiegészítható üvegkivágással, elektromos zárral, vagy automata küszöbvel

Selection LF6 típusú ajtók

A 64 mm-es ajtóvastagságnak köszönhetően a Selection típus sok mindent kibír, kitűnő választásnak bizonyul a privát lakásokban, irodákban, és az iparban is.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Prestige UT6 típusú ajtók

A legmagasabb minőségen előállított PRESTIGE megszámlálhatatlan kivitelezési lehetőséget kínál. Az ajtócsukó, elektromos zár, vagy pánikfunkciós zárttest beszerelése ugyanúgy lehetséges, mint több kiegészítő funkció kombinációja.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

-Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Premium US6 típusú ajtók

Unja már a megszokottat és valami extravagánsat szeretne? Válassza a Premium ajtóelemet, melynél tok és lap egy síkban fut. A 64 mm-es stumpfos ajtóelemet speciálisan a belső területekre találták ki. Ez a típus számos elhelyezési lehetőséget tesz lehetővé. Bármely szükséges opcionális felszereléssel szállítható, mint például bonyolultabb beléptető rendszerek, stb.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Silence UT7 típusú ajtók.

Ezt a beltéri acél ajtót emelt hanggátlási értékkel (42 dB-ig) kínáljuk. A 74 mm-es ajtóvastagságnak köszönhetően legfőképpen a különösen igénybevert területekre ajánljuk, emelet kiválóan beleillik a modern környezetbe. Minden esetben dupla falcos mind a tok, mind a lap.

- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

-Mindegyik kivitel kérhető saroktokkal, dűbeles saroktokkal, kőműves tokkal, vagy dűbeles blokktokkal

Slide TT7-ST7 típusú tolóajtók.

Létezik teleszkópos kivitelű tolókapu a korlátozott helyszíni adottságok áthidalására. Valamint az alap típus mely lehet egy vagy kétszárnyú kivitelű 90 perces tűzgátlási értékkel.

- TT7 típus teleszkópos kivitel
- ST7 típus tolókapu
- T0 kivitelben
- T30 kivitelben
- T90 kivitelben

-Beépített menekülő ajtóval is rendelhető

Slide SF6 típusú ajtók.

Vertikális, vágly harmónika mozgású 30 perc tűzgátlási határértékű kapu.

Standard DIN acéltokok méretértelmezés (DIN-18100 és DIN-18101 szerint)

Névleges méret (Rendelési méret)	Kőműves nyílásméret	Gipszkarton nyílásméret	Tokbelméret	Ajtólap méretek
-------------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------	-----------------

Egyszárnyú

Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
625 mm		635 mm		645 mm		561 mm		610 mm	
750 mm		760 mm		770 mm		686 mm		735 mm	
875 mm		885 mm		895 mm		811 mm		860 mm	
1000 mm		1010 mm		1020 mm		936 mm		985 mm	
1125 mm		1135 mm		1145 mm		1061 mm		1110 mm	
1250 mm		1260 mm		1270 mm		1186 mm		1235 mm	
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm

Kétszárnyú

Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
1500 mm		1510 mm		1520 mm		1436 mm		Szárnyciosztástól függően	
1750 mm		1760 mm		1770 mm		1686 mm			
2000 mm		2010 mm		2020 mm		1936 mm			
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm