Kiegészítők / egyedi vezérlések

Végállás kijelző panel
külön házban vagy
beépítve egy
meglévő dobozba
A/B 435 és A/B 440 vezérléshez
bővítésként
A bővítő ház mérete:
202 x 164 x 130 mm
(Sz x M x M)
Védettség: IP65
Egy panelt bővítésként a
vezérlésbe is beépíthetünk.

Multifunkciós panel
külön házban
vagy beépítve egy
meglévő dobozba
Végállás kijelzés, törlés impulzus,
hibajelzés gyűjtés
A/B 445, A/B 460, b 460 FU
vezérléshez
bővítésként
A bővítő ház mérete:
202 x 164 x 130 mm
(Sz x M x M)
Védettség: IP65
Egy panelt bővítésként a
vezérlésbe is beépíthetünk.

Digitális heti időkapcsoló
óra külön házban
A kapcsoló óra egy potenciálmentes
jellel az utasításadót ki- és be
tudja kapcsolni. A/B 460, B 460 FU
vezérléshez bővítésként
Kapcsolt teljesítmény:
230 V AC / 2,5 A/500 W
Téli/nyári idő átkapcsolás
Kézi kapcsolás:
automatikus üzem, tartós be/tartós ki
A bővítő ház mérete:
202 x 164 x 130 mm
(Sz x M x M)
Védettség: IP65

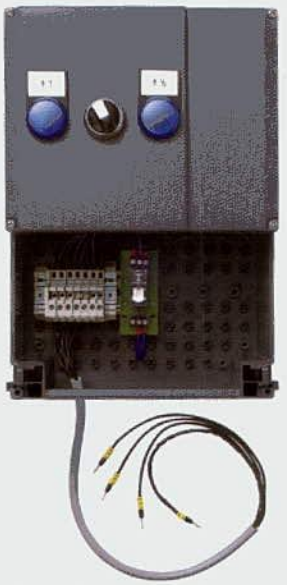

Csatlakoztató egység
nyári / téli üzemhez
külön házban
Működés: komplett nyitás
és programozható félnyitás
A/B 460, B 460 FU vezérléshez
bővítésként
A bővítő ház mérete:
202 x 164 x 130 mm (Sz x M x M)
Védettség: IP 65

Radar mozgásérzékelő
RBM 2
kapu -nyit impulzusadásra
irányfelismeréssel
max. szerelési magasság: 6 m
méretek:
155 x 132 x 58 mm (Sz x M x M)
Kontaktterhelés:
24 AC/DC, 1 A ohmikus
terhelésnél
Védettség: IP 65

Kéziadó a radar
beállításához
opcionális

DI 1 indukciós hurok
külön házban
Megfelel egy lefektetett
indukciós huruknak.
A detektor egy záróval és egy váltóval
rendelkezik.
DI 2 indukciós hurok (ábra
nélkül) külön házban
Megfelel két lefektetett
huroknak.
A detektor két potenciálmentes
zárókontaktussal rendelkezik.
Beállítható impulzusra vagy
tartós kontaktusra.
Irányfelismerés lehetséges.
A bővítő ház mérete:
202 x 164 x 130 mm
(Sz x M x M)
Kapcsolt teljesítmény:
DI 1: kisfeszültség 2A,
125 V A/60W
DI 2: 250V AC, 4A, 1000 VA,
(ohmikus terh. AC)
Szállítás: kábel nélkül

Hurokkábel indukciós hurokhoz
50 m-es kiszerelésben
kábeljelölés:SIAF
Keresztvágás: 1,5 mm^2
szín: barna

Igények szerinti egyedi
vezérlések ajánlatkérés alapján.